

Balastos Dimerizables

Bal Dim Dali 2x54W T5 UNV

P93534



ENCENDIDO
INSTANTANEO

Balasto dimerizable Dali para lámparas fluorescentes T5 compactas, optimiza la vida útil de las lámparas, brinda un flujo de luz independiente de las fluctuaciones de la red

CARACTERISTICAS

- Rango de regulación 1% a 100%
- Reinicio automatico luego de sustituir la lámpara
- Fácil identificación de conexiones

APLICACIONES

- Oficinas
- Centro educativos
- Comercios
- Industrias

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CODIGO

P93534

NOMBRE DEL PRODUCTO

Bal Dim Dali 2x54W T5 UNV

DESCRIPCIÓN

Balasto dimerizable dali permiten regular la iluminación de tubos fluorescentes T5, arranca en caliente en todas las posiciones de regulación.



Balastos Dimerizables


Bal Dim Dali 2x54W T5 UNV

P93534

DATOS ELECTRICOS

VOLTAJE DE ENTRADA	MAX FACTOR CRESTA DE CORRIENTE	POTENCIA DE ENTRADA (W)
120V - 277V	1.7	114W
CONSUMO TOTAL DE POTENCIA (W)	TIPO DE LÁMPARA	
108W	2X54W T5	
METODO DE ARRANQUE	TEMPERATURA AMBIENTE	
Dimerizable Dali	-10°C ~ 50°C	
CORRIENTE DE LINEA (A)	DIMENSIONES (L x W x H) (mm)	
0.94A	425 x 30 x 21.5	
FACTOR DE POTENCIA	THD MAXIMA	
0.98	>10	
VIDA ÚTIL	Nº DE TUBOS	
60000h	2	

DIAGRAMA

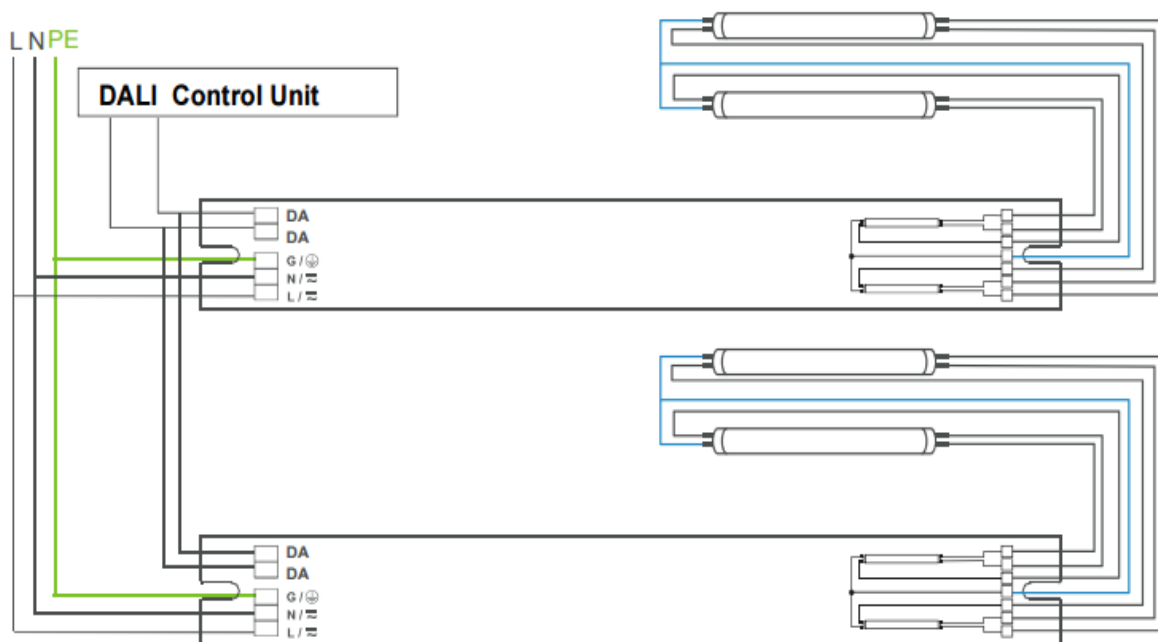

DIMENSIONES

