

Iluminación Urbana con LEDs



METRONOMIS LEDGINE con tecnología LEDs



Farola decorativa para exterior con LEDs, de iluminación radial, equipada con sistema de placas modulares LEDGINE. Cuerpo y brazos en aluminio inyectado terminación esmaltado gris microtexturado; difusor superior en acrílico moldeado cristal. Apta para aplicación en calles, plazas, estacionamientos, jardines, barrios privados, etc. Vida útil de la placa de led 100.000hrs

Metronomis Ledgine esta preparada para montar a tope de columna (diámetro 60mm), la luminaria viene provista de dos tornillos "gusanos" para bloquear su fijación.

El conjunto óptico está compuesto por el novedoso sistema modular LEDGINE, admiten ser reemplazadas al cabo de su vida útil o ser sustituidas por futuros "upgrade"; sin necesidad de reemplazo de la luminaria, tiene incorporado en su parte inferior un "cono reflector" en aluminio especlar.

Las luminarias estan equipadas con driver dimerizables (1-10V) alojado en el cuerpo inferior.

Fuente Lumínica:

1 x LEDGINE-PCB56-64LEDS-REBEL ES

Rendimiento:

102Lm/Watt

Flujo Lumínico:

10648Lm / Small (flujo mínimo a 530mA, a 25°C)

Driver: (programable)

1 x Xitanium 150W 1.05A Prog+ GL-H sXt

Potencia (consumo):

100Watt

Temperatura de Color:

3000°K / 4000°K / 5700°K

Reproducción Cromática:

CRI>70

Optica:

DS = Distribución Simétrica

Grado de Estanqueidad:

IP65

Rango de Operación Térmica:

-20°C / 35°C

Vida útil:


100.000 hrs

(con el 70% del mantenimiento del flujo inicial).

Dimensiones:

600mm / diámetro cabezal

810mm / altura

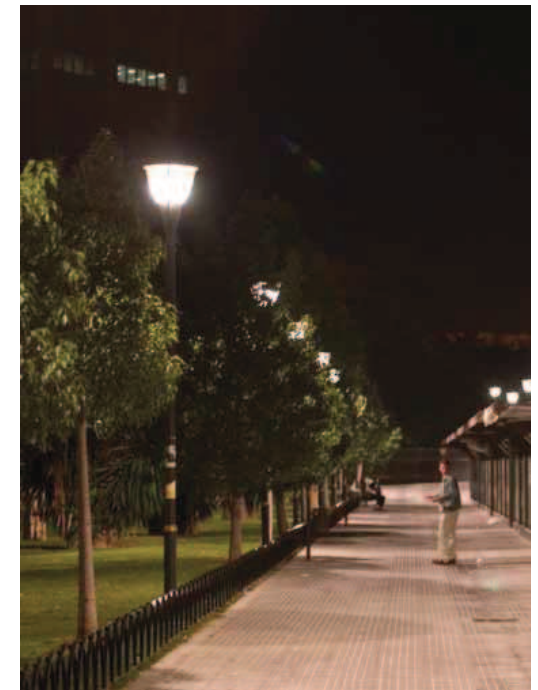

Placa LEDGINE

